ZESTRON® Resin Test

ZESTRON® Resin Test 適用領域:

ZESTRON® Resin Test は一時的な呈色反応によってレジン系残渣の分布を識別します。規格適合コーティングの接着力低下や剥離につながる重大なレジン残渣は製造工程において発生し、洗浄工程によって除去されます。そのため 40 µg/cm² (258.06 µg/sq in) 以下のレジン量は J-STD 001 の基準を満たします。
この試験はイオンコンタミ測定(無機残渣の検知)や ZESTRON® Flux Test (活性剤・酸の検知)を補完します。

3ステップで簡単なテスト手順 :

① 指示薬の塗布



② リンス・乾燥

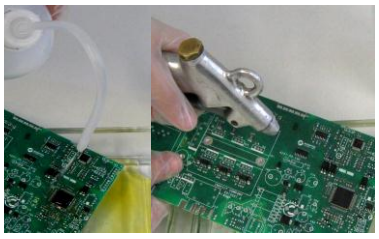

③ 判定



他の試験法と比較した ZESTRON® Resin Test の利点:

- 電子部品アセンブリ上のレジン系コンタミ分布を検知します。
- 迅速かつ簡便なテスト法です。特別な研修は必要ありません。
- 特別な試験機器は必要ありません。つまり;
  - 場所を取りません
  - 投資コストがかかりません
  - 工場のどこででもご使用できます
- 生産中の現場サンプリング検査が可能です。
- 試験一回あたりのコストが安価です。

ZESTRON® Resin Test に含まれる付属品 :

- 100 ml ZESTRON® Resin Test 指示薬
- 精製水ボトル
- 手袋
- 取扱説明書及び結果判定書類フォルダ

製品に関して:

部品番号	製品
5404-0000	ZESTRON® Resin Test ケース込
5405-0100	ZESTRON® Resin Test 指示薬 (100 ml 詰替ボトル)

ご注文: ゼストロンジャパン株式会社
神奈川県平塚市東豊田 480-28
TEL:0463ー79ー6756
FAX:0463ー79ー8706
infojapan@zestron.com

ZESTRON® Resin Test **について更に情報が必要であれば、弊社アプリケーション技術部までご連絡下さい。**
電話: 0463-79-6756; Email: infojapan@zestron.com
エラー! ブックマーク名が指定されていません。

Release Date: 01.08.2011

PRODUCT INFORMATION

ZESTRON
North Asia
Shanghai/Shenzhen–China
infochina@zestron.com
South Asia
Kulim–Malaysia
infoasia@zestron.com
America
Manassas, VA–USA
infousa@zestron.com
Europe
Ingolstadt–Germany
info@zestron.com